

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

5/2

Előterjesztő: Pintér Attila képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. november 3.

..... sz. napirend

Tárgy: Kopjafaállítás a „Kiscsibész” téren

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: BUCZÓ ILDIKÓ ÜGYINTÉZŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *7 dm* *pl*

JOGI KONTROLL: *Bone*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

Dr. Mészár Érika
DR. MÉSZÁR ÉRIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

2011 OKT 24

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Józsefvárosi Alapszervezete a mellékelt levéllel fordult a Józsefvárosi Önkormányzathoz, miszerint kopjafát kíván állítani az 1956-os forradalom hőseinek, a József körút – Krúdy Gyula utca – Röck Szilárd utca hármass találkozásánál az úgynevezett „Kiscsibész” téren.

Ha manapság valaki kopjafáról beszél, általában nem a szó eredeti jelentése – vagyis egy sírjel – jut eszünkbe, hanem elsősorban a több mint két és fél évtizede tájainkon megszorodott, különféle alkalmakból felállított, faragott emlékoszlopokat értjük alatta. Az ismeretlen eredetű, Kárpátaljáról származó kopjafa, Budapesten másodlagos felhasználásra kerül, amelyre Gáspár Péter faszobrász teszi alkalmassá. A kopjafa keményfa anyagból faragott 15x50 cm alapterületű 2,60 m magas egybefüggő rönkből kifaragott szerkezet, ami beton alaptömbbe kerül befogadásra acélrögzítő segítségével.

ÉRKEZETT

2011 OKT 25.

16⁰⁰

A „Kiscsibész” tér alkalmas lehet a kopjafa elhelyezésére. A Budapest Történeti Múzeum Budapest Galéria tájékoztatása szerint a kopjafa önmagában és a fenti esetben nem minősül képzőművészeti alkotásnak ezért felállításának engedélyezéséhez az ő közreműködésükre nincs szükség. Álláspontjuk szerint nem tartozik a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 109.§-ának hatálya alá a kopjafa felállítása.

A terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, tájékoztatásuk szerint az üggyel kapcsolatos döntésükhöz szükséges a Magyar Tudományos Akadémia hozzájárulása, melynek beszerzése folyamatban van.

A Főpolgármesteri Hivatal a saját döntés előkészítő eljárásához kérte a területileg érintett Önkormányzat Képviselő-testületének támogató hozzájárulását.

Az helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 2.§ (3) bekezdése alapján a véleménynyilvánítás a Képviselő-testület hatásköre.

„Ötv. 2.§ (3) A helyi önkormányzat véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. A helyi önkormányzatnak a döntésre jogosult szerv a jogszabályban előírt határidőn belül érdemi választ köteles adni.”

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT


A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Józsefvárosi Alapszervezete által kezdeményezett kopjafa felállítását támogatja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő József körút – Krúdy Gyula utca – Röck Szilárd utca találkozásánál található „Kiscsibész tér” nem hivatalos elnevezésű közterületen az 1956-os forradalom hőseinek emlékére.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. október 18.


Pintér Attila
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 OKT 24

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Gazdálkodási Ügyosztály	
2011 OKT 05	
Szám:	162526
Sign:	

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZPONTI IKTATÓ		
Érkezett:	2011 OKT 06	Szám:
		16-1599
Melléklet:	Osztály:	Előszám:
Φ	Bucsa 1.	Φ

Tisztelt Gazdálkodási Ügyosztály!

A Jobbik Józsefvárosi Alapszervezetének nevében fordulok Önökhöz.

Szervezetünk 2011. október 30-án kopjafát szeretne emlékül állítani az 1956-os forradalom hőseinek. Az eredeti készítőt sajnos nem ismerjük, mivel Kárpátaljáról került a kopjafa a birtokunkba, egy másik alapszervezeten keresztül. Helyreállításokat kellett elvégezni rajta, a hátoldalára írás is került, amit Gáspár Péter faszobrász készített el, s látta el felületi védelemmel is.

Munkáit a következő webcímen lehet megtekinteni: www.faszobraszgaspar.hu .

A kopjafa anyaga keményfa (akác). A statikai tervek elkészültek, a kivitelezés folyamatban van.

A felállítás helyszíne: VIII. kerület, József körút - Krúdy Gyula utca - Röck Szilárd utca hármaskorálása. („Kis csibész tér”)

A közterület helyrajzi száma: 36403

A statikai terveket Sárkány Ferenc okl. építómérnök, statikus tervező, szakértő készíti el.

A tervezett helyszín fotóit, Google-térképen megjelölt helyszíneképét mellékelem, valamint csatolok képet a kopjafáról is.

A kopjafa megtekinthető irodánkban: Bp., 1086. Baross utca 126. szám alatt.

Kérném kedvező elbírálásukat és engedélyüket a kopjafa felállításához.

Elérhetőségeim:

Tel.: 06702005986

Email: laszlo.78@citromail.hu

mecofos@gmail.com

Üdvözléttel: Hajdu László

Kulturális csoport

Hajdu László

24.2/2/2011

⑤

**BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM
BUDAPEST GALÉRIA
1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.**

Hajdu László
JOBBIK
Józsefvárosi Alapszervezete
Budapest, Baross u. 126.
1086


Tisztelt Hajdu László!



Levelében arról tájékoztatta a Budapest Galériát, hogy szervezetük 2011. október 30-án kopjafát kíván állítani az 1956-os forradalom hőseinek emlékére a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, józsefvárosi „Kis esibész”-téren (hrsz: 36403). Az ismeretlen eredetű, Kárpátaljáról származó kopjafa – a levelében foglaltak szerint – Budapesten másodlagos felhasználásra kerül, amelyre azt Gáspár Péter faszobrász teszi alkalmassá (helyreállítás, felületkezelés, feliratozás).


Tájékoztatom, hogy a kopjafa önmagában és ebben az esetben nem minősül képzőművészeti alkotásnak, ezért felállításának engedélyezése kizárólag a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének hatáskörébe tartozik, azaz elhelyezése nem teszi szükségessé a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alkalmazását.



Budapest, 2011. szeptember 21.

Üdvözlettel


Zsigmond Attila
igazgató

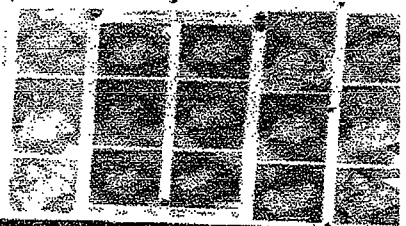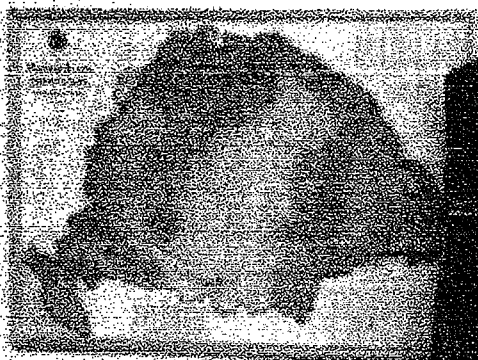

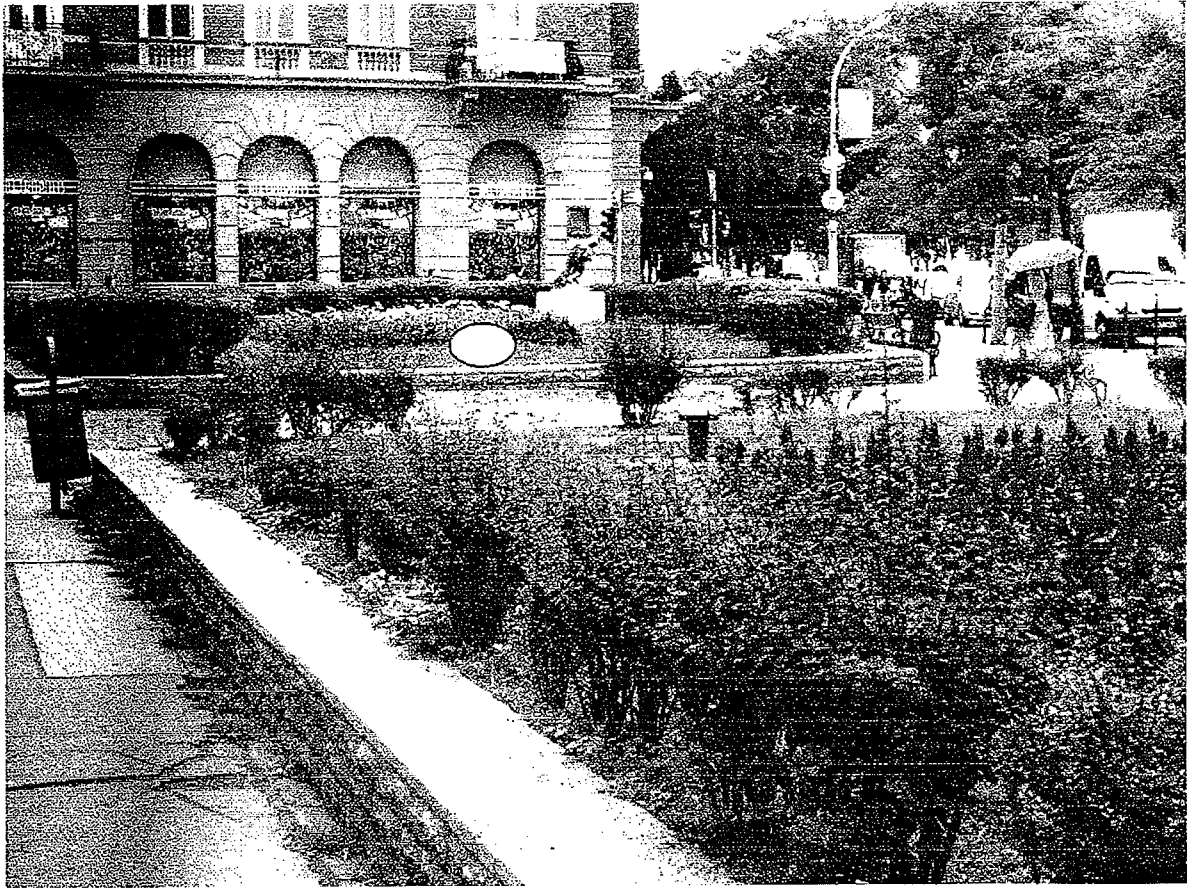

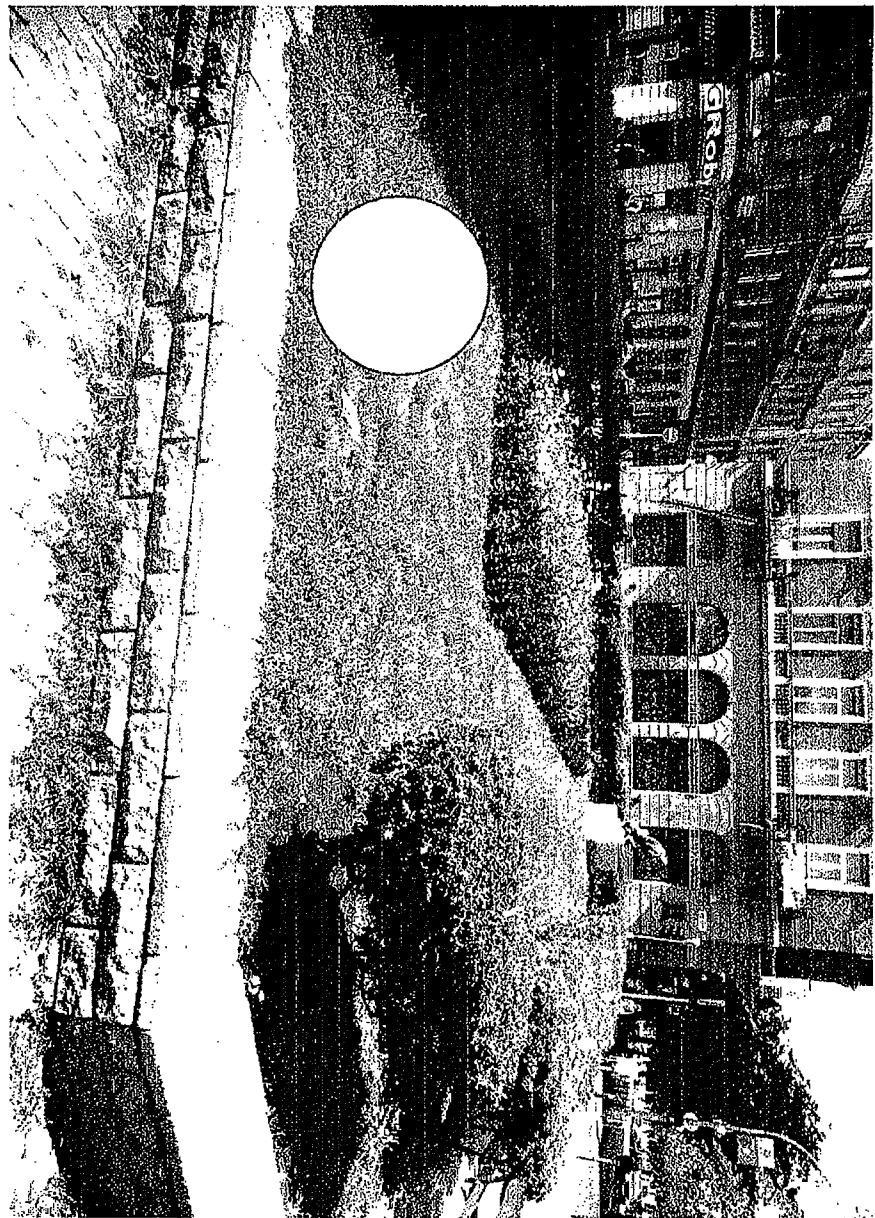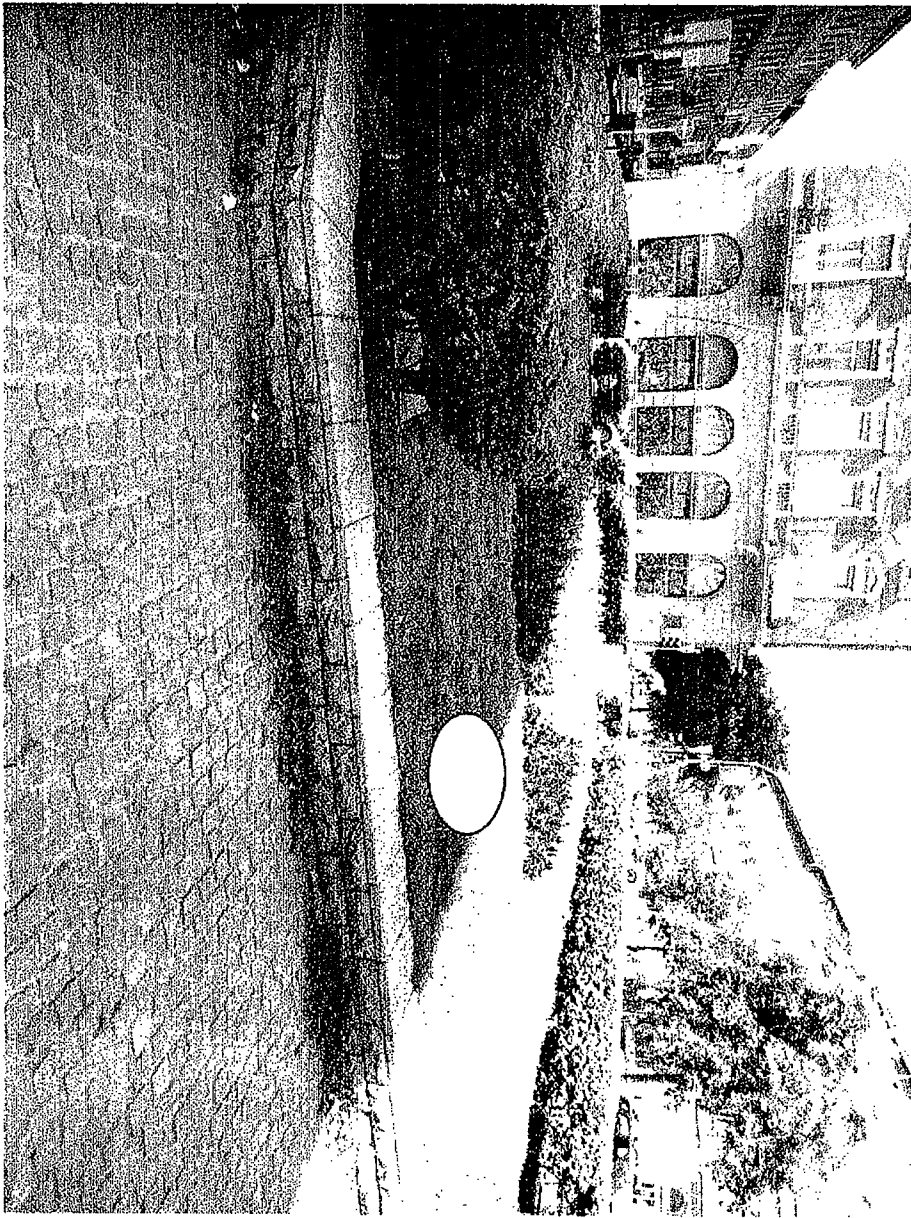

Sárkány-Stúdió
Tervező és Szervező BT.

Budapest, II.
Balogh Ádám u. 11.
1026

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

**a Budapest, VIII. ker. Krúdy Gyula utca és József körút sarkán
lévő kis téren felállításra kerülő kopjafa
építési munkáihoz
/ HRSZ: 36403 /**

Budapest, 2011. szeptember hó

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

a Budapest, VIII. ker. Krúdy Gyula utca és József körút sarkán
lévő kis téren felállításra kerülő kopjafa
építési munkáihoz

1., Az építési munkák általános leírása

A tárgyi helyszínen egy fa anyagú faragott kopjafa elhelyezése történik.

A kopjafa keményfa anyagból faragott, 15x50 cm alapterületű, 2,60 m magas egybefüggő rönkből kifaragott szerkezet.

A kopjafa beton alaptömbbe kerül befogásra acél rögzítő szerkezet segítségével.

A kopjafa alapozását és alsó fogadó elemét úgy alakítottuk ki, hogy a fa anyagban a csapadékvíz és a téli hó borítás lehetőleg ne okozzon semmilyen károsodást.

Az alapozás és az alsó fogadó elem úgy került kialakításra, hogy a kopjafa vízszintes váratlan erőhatásra is állékony maradjon.

A szakvélemény mellékletében ezért statikai ellenőrző számítást is végeztünk a kiborulás elleni biztonság kimutatására. A számításban 1 db. 1,50 m magasságban ható 100 kg méretű vízszintes terhelést vettünk figyelembe.

2., Az építési munkák részletes leírása

A kopjafa alapozása, acél fogadó elemének kialakítása és a szerkezet helyszíni elhelyezése az alábbi munkanemek szerint történik:

--- Munkagödör kiemelése a beton alaptömb részére.

--- A beton alapba kerülő acélszerkezetű fogadó elem legyártása laposacél fejlemezről, 2"-os lefenekelt acél csőhüvely párból és lekötő vasalatból műhelyben előre összehegesztve.

--- Az acél fogadó elem elhelyezése az alaptömb zsaluzatában betonozás előtt, zsaluzathoz elmozdulás ellen kikötve.

--- Monolit beton sávalap elkészítése 85x85 cm alapterülettel, 80 cm magasságban, 10 cm-re a föld felszín alá süllyesztve.

--- Fejbeton utólagos elkészítése a laposacél fejlemez síkjáig felvezetve.

--- A kopjafa alsó talpára kerülő acél érkező elem legyártása laposacél fejlemezéből, laposacél perem lemezből, 1"-os nem lefenekelt (!) vastag falú acél csőhüvely párból, kétoldali merevítő függőleges kis lemezzel, fejlemez négy helyen előre furatolva, az egész szerkezetet műhelyben előre összehegesztve.

--- Az acél érkező elem felhelyezése és csavaros felrögzítése az előre furatolt kopjafa talpra, facsavarral kötve.

--- A beton alaptömb 2 db. 2"-os csőhüvelyének teljes feltöltése híg állagú beton habarccsal.

--- A szerelt talpú kopjafa 1"-os cső lábainak óvatos becsúsztatása az alaptest 2"-os csőhüvelyébe, függőlegesbe állítása, ideiglenes rögzítés elbillenés ellen a beton szilárdulásig.

--- A kopjafa talp két keresztirányú kis acél merevítő lemezének helyszíni lehegesztése az alaptest acél fejlemezéhez a végső szilárd rögzítés, lekötés érdekében.

--- Tereprendezés, füvesítés a kopjafa körül megbontott és helyreállított föld területen.

--- A látszó acélszerkezetek korrózió mentesítése és korrózióvédő mázolása acélszürke színben.

A kopjafa alapozása, rögzítése a mellékelt S -1 jelű terv szerint történik.

3., Általános szempontok

A fentiekben részletezett munkák maradéktalan elvégzése esetén a kopjafa hosszú élettartamú állékonysága biztosított.

Az építési munkák ideje alatt a kopjafa folyamatos állékonyságát biztosítani kell.

A látszó acélszerkezeteket mázolását szükség szerint időszakonként újra el kell végezni.

Anyagminőség:

mon. beton alap	:	C 12-16/KK
betonacél	:	B38.24
acélszerkezet	:	A 38
hegesztés	:	II. oszt. EB-2

A kopjafa alapozása és rögzítése csak a mellékelt S -1 jelű terv szerint történhet.

A kivitelezés csak fokozott helyszíni művezetéssel történhet. Amennyiben a helyszíni adottságok a tervtől eltérést mutatnak, úgy helyszíni művezetés keretében adjuk meg az estelegesen szükségessé váló módosításokat.


A statikus tervtől eltérni csak az építési naplóban rögzített statikus tervezői bejegyzés alapján lehet.

A tervtől eltérő kivitelezésért a tervező semmilyen felelősséget nem vállal. A tervtől eltérő kivitelezésből és a tervező engedélye nélküli módosításból származó bármiféle kárért, balesetért és hibáért a felelősség a kivitelezőre, illetve a tervmódosítást elrendelőre hárul.

A vonatkozó biztonságtechnikai, baleset- és munkavédelmi rendszabályokat, valamint az érvényben lévő MSZ és MI utasításait minden munkafolyamatnál be kell tartani.

A munka megkezdése előtt a dolgozókat biztonságtechnikai, balesetvédelmi és munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Budapest, 2011. szeptember hó



Sárkány Ferenc

okl. építőmérnök

statikus vezető tervező

építéstügyi szakértő

T - T - 01- 5155; T - SZ - 01- 5155

ügyvezető

Melléklet:

Statikai számítás

S - 1 Kopjafa alapozás és rögzítés terve


M=1:100

SÁRKÁNY - STÚDIÓ BT.
1026 Budapest, Balogh Ádám u. 11.
Tel./Fax: (36-1) 2000-626
Adószám: 28611888-3-41
Bankszámla: 11702036-20627494

STATIKAI SZÁMÍTÁS

a Budapest, VIII. ker. Krády Gyula tere
elhelyezésre kerülő kőpíafa alapozási munkáihoz

1. Alapozási méretezés

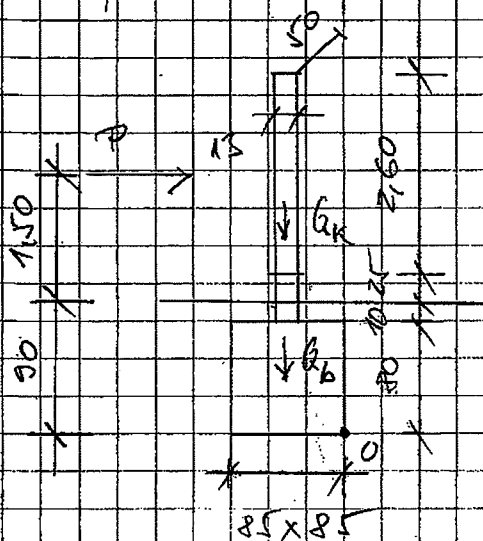

- kőpíafa súlya: G_k

$$1,1 \times 0,13 \times 0,50 \times 260 \times 7,0 = \underline{1,30 \text{ kN}}$$

- beton alap tömege G_b

$$1,1 \times 0,85 \times 0,85 \times 0,8 \times 22,0 = \underline{13,99 \text{ kN}}$$

- kiborítási erő P

$$1,2 \times 1,0 = \underline{1,20 \text{ kN}}$$

$$M_{ki_0} = 1,20 \times (1,50 + 0,30) = \underline{2,88 \text{ kNm}}$$

$$M_{st_0} = (1,30 + 13,99) \times 0,425 = \underline{6,50 \text{ kNm}}$$

$$u = \frac{M_{st}}{M_{ki}} = \frac{6,50}{2,88} = \underline{2,26}$$

$$u_m = \underline{2,26} > u_n = \underline{2,00} \rightarrow \text{megfelel}$$


Budapest, 2011. szeptember 10.

Sárkány
statikus tervező

SÁRKÁNY-STÚDIÓ BT.
1026 Budapest, Balogh Ádám u. 11.
Tel./Fax: (36-1) 2000-626
Adószám: 28611888-3-41
Bankszámla: 11702036-20627494


Kopjafa rögzítés terve

M=1:20

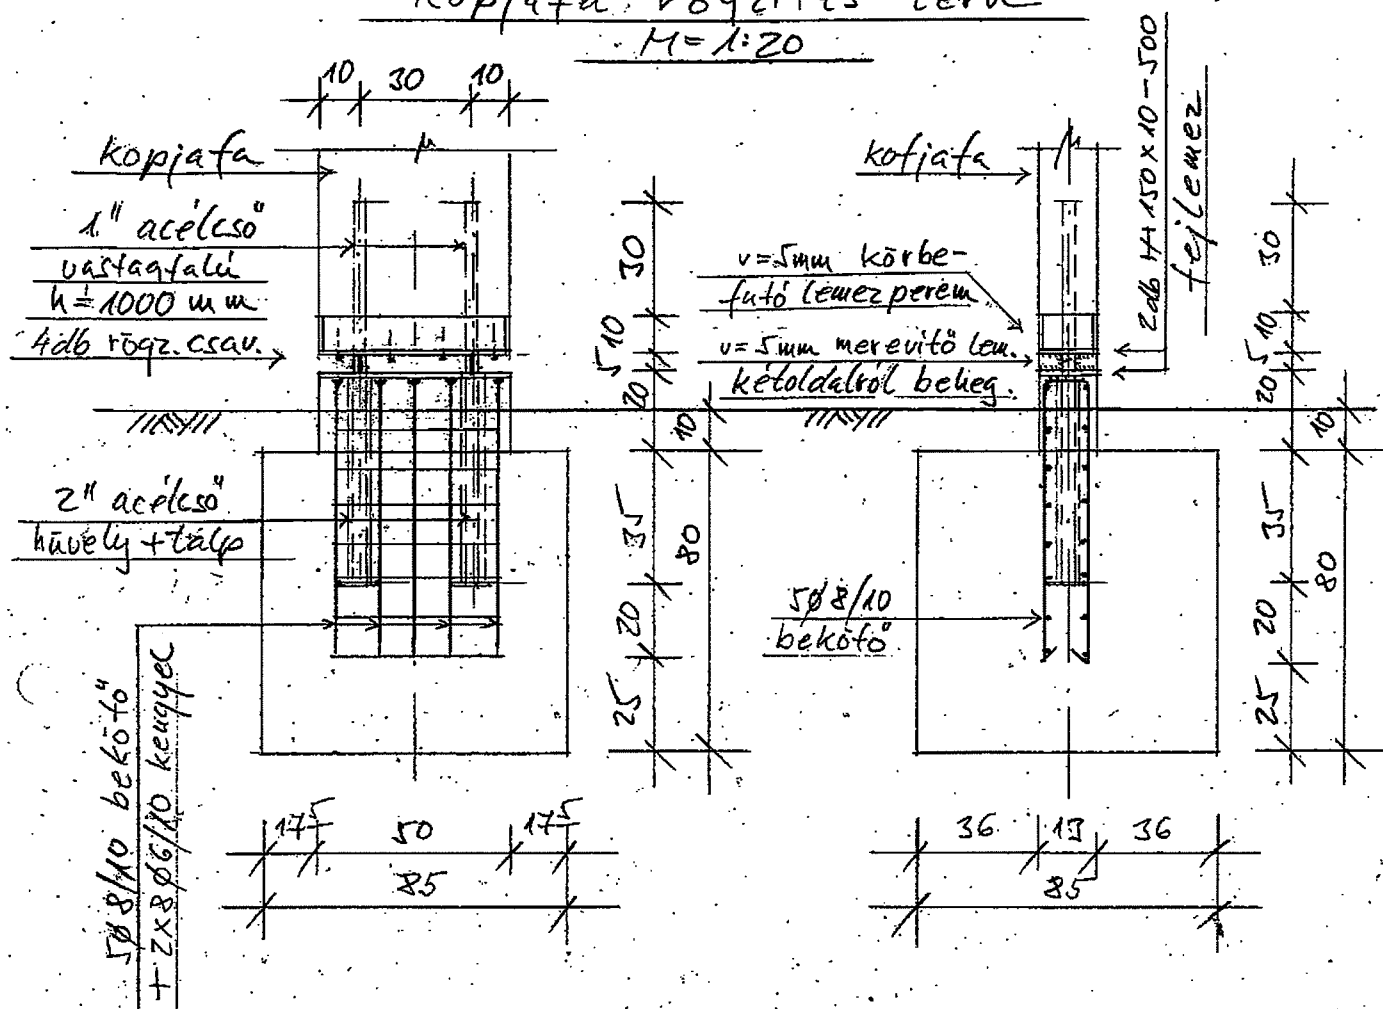

Alaptömb alaprajza

M=1:20

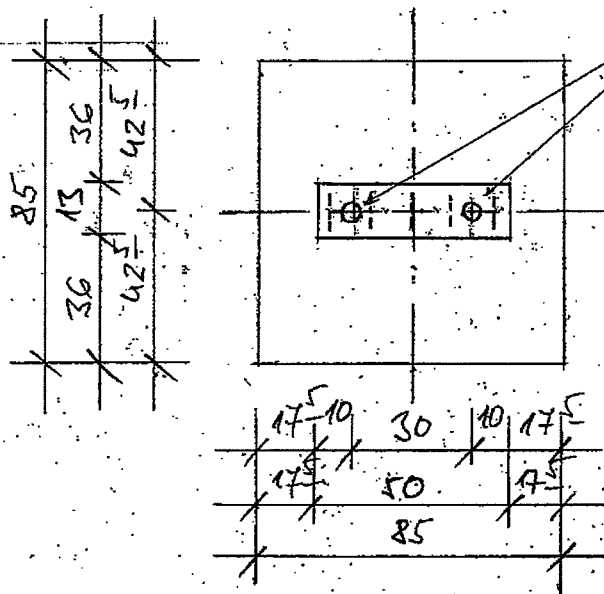

2db 2" acél hüvely
h = 550 mm

alsó záró talppal,
a kopjafa elhelyezésekor
utólag kibetonozva

Aanyagminőség:

beton alap: C 12-16/KK

betonacél: B 38,24

acélcsirk: A 38

kegyelés: 11.02. EP-2