

Érkezett: 2024 JAN 17	Szám: 02/12-6/2024	
Melléklet:	Ügyintéző: János E.	Előzmény: EA

Ügyiratszám: 16/99-1/2024

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
.....I.5. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2024. január 22-i rendes ülésére

**Tárgy: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Népszínház
utca 19. szám alatti ingatlan optikai ellátásához**

Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia irodavezető
Készítette: Ágh László közútkezelő ügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kérelem
2. sz. melléklet: Műszaki leírás
3. sz. melléklet: Nyomvonalrajz
4. sz. melléklet: Tulajdonosi hozzájárulás - tervezet
5. sz. melléklet: Közútkezelői hozzájárulás - tervezet

Tisztelt Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Magyar Telekom Nyrt. Budapest VIII. kerületben Népszínház utca 19. szám alatti társasház optikai távközlési kábellel történő ellátását tervezi. A tervezés tartalmazza a meglévő megszakító létesítménytől az eljutást az épület előtti megszakítókig, ahonnan ellátásra kerül a társasház. Az út átvágása során lehelyezésre kerül 2 db KPE110-es védő cső, amelyekbe 4 db LPE40-es védőcső kerül a Magyar Telekom részére. A projekt a Budapest VIII. kerületben található, a Magyar Telekom meglévő megszakítójától tervezi az összekötést megvalósítani a társasházzal. Az út keresztezése felpályás útvágással történik. (2. és 3. számú melléklet)

A munkafolyamatok érintik az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület, Népszínház utca (34775/2 hrsz.) járda- és útburkolatát, ezért szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. A döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

ÉRKEZETT

2024 JAN 17. 15:18



IV. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdésén („A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottság a tulajdonosi joggyakorló.”), valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 4. pont 4.1.1. alpontján alapul, amely szerint a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt a „közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megadásáról, megtagadásáról vagy a határidő hosszabbításáról, az Önkormányzati tulajdonú és kezelésű utcák meglévő közmű törzshálózataira történő csatlakozásokkal kapcsolatos kérelmek kivételével”.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36-43. §§-ain, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 2.3. pontján alapul.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 60. §-a, az SZMSZ 30. § (1) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget igényel. Az Mőtv. 46. § (1) bekezdése és a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának

...../2024. (I. 22.) számú határozata

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület Népszínház utca 19 sz. alatti ingatlan optikai ellátásához

A Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01 10 041928, adószám: 10773381-2-44) megbízásából Szakács Milán (2030 Érd, Kőműves u. 23.) kérelmére a VIII. kerület, Népszínház u. 19. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához az előterjesztés 4. és 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Népszínház utca (34775/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki.

A kiadásra kerülő tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester


2


Határidő: 2024. január 31.


A határozat végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2024. január 17.


dr. Lennert Zsófia
irodavezető

KÉSZÍTETTE: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM IRODA

LEÍRTA: ÁGH LÁSZLÓ 


PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 


JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE, BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DR. LEHOCZKY BALÁZS
JEGYZŐI JOGKÖRÖBEN ELJÁRÓ ALJEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS
A VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE



1. sz. melléklet



A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH SIGN



Azonosító: EPAPIR-20231129-6499

Küldő		Dátum:	2023.11.29
Viselt név:	SZAKÁCS MILÁN	Hivatkozási szám:	
Születési név:	SZAKÁCS MILÁN	Azonosító:	EPAPIR-20231129-6499
Anyja neve:	SZAKÁCS ILDIKÓ	Témacsoport azonosító:	ONKORM_IGAZGATAS
Születési hely:	BUDAPEST	Témacsoport neve:	Önkormányzati igazgatás
Születési idő:	1977.03.15	Ügytípus azonosító:	ONK_VAGYONKEZELES
		Ügytípus neve:	Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonekezelési ügyek

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Tárgy:

Közútkezelői hozzájárulás és tulajdonosi engedély kérése

Tisztelt Önkormányzat!

Közútkezelői hozzájárulást és tulajdonosi engedélyt szeretnénk kérni a Magyar Telekom nevében Budapest VIII. kerület Népszínház utca 19. optikai ellátására. A terveket csatolva küldöm.

Legyenek kedvesek a hozzájárulást és az engedélyt részemre emailben is eljuttatni, erre az email címre: szakacs.milan@anyrf.hu

Köszönöm!


Üdvözlettel:

Szakács Milán

+36 90 111 111

Mellékletek száma: 3

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
Muszaki_leiras.pdf	1.4 MB	KRX/OCD/Payload/I D-2	016ADE06921C731 2C87FCC54E37EA 7E981BB2BD61F4B 96469D2E41D34ED F62B9
Nepszinhaz_utca_1 9_R_00.pdf	1.1 MB	KRX/OCD/Payload/I D-3	F0BA7E0239A251A 9CF87AB3F2469A2 29ED1355FA8E653 C6EFC65F0417B60 F380
Nepszinhaz_utca_1 9_R_01.pdf	749.9 kB	KRX/OCD/Payload/I D-4	6C98EE40AB5445E 6939AA93006B02F 316B5C2FAF0B153 0586912FBAD38C6 F689



Műszaki leírás

I./ Előzmények

A Magyar Telekom Nyrt. Budapest VIII. kerületben Népszínház utca 19 címen lévő társasház ellátását tervezi. A tervezés tartalmazza a meglévő megszakító létesítménytől az eljutást az épület előtti megszakítóig, ahonnan ellátásra kerül a társasház. Az út átvágása során lehelyezésre kerül 2 db KPE110-es védő cső, amelyekbe 4 db LPE40-es védőcső a Magyar Telekom részére.

II./ Felhasznált adatok:

- A Magyar Telekom Nyrt. nyilvántartási alapadatai
- A műszaki tartalomra vonatkozó felmérések
- Helyszíni felmérések, közműjegyzetek adatai
- Hatályos szabványok és technológiai utasítások.

A tervezés során figyelembe vettük a Magyar Telekom nyilvántartási adatait, valamint a helyszíni felmérések eredményeit.

A tervezés során az irányelvként kapott „GPON fényvezető kábeles hálózatok tervezési irányelve” útmutatásai szerint jártunk el.

III./ Az alkalmazott műszaki megoldások ismertetése

A tárgyi címben említett projekt a Budapest VIII. kerületben található, a Magyar Telekom meglévő megszakítójától tervezi az összekötést megvalósítani a rajzon látható társasházzal. Az út keresztezését fél pályás út átvágással tervezzük.

Az üzemelő hálózat biztonságáról, és a bekapcsolt előfizetők üzembiztonságáról folyamatosan gondoskodni kell a kivitelezés során! Élő előfizetők vonalának megbontása a munkavégzés alatt nem szükséges!

[Handwritten signature] 6.

Hálózatok átadás-átvétele

Az elkészült hálózatok műszaki átadás – átvételi eljárás keretében kell átadni a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek. A műszaki átadáson az elkészített munkák valamennyi kapcsolódó dokumentumát be kell mutatni. A munkákról megvalósulási dokumentációt (D terv) kell készíteni, ennek része a nyíltárkos geodéziai bemérés, javított kivitelei terv, beépített és bontott anyagok jegyzéke – műbizonylatok, leltárváltozási lapok, valamint a mérési jegyzőkönyvek is. A megvalósult hálózatról 4 pld. dokumentációt kell az üzemeltetőnek átadni.

A hírközlési hálózat építése a 191/2009. (IX.15) „az építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően végezhető. A szakági kivitelező megfelelő jogosultsággal (MV-TV/A, MV-TE/A) rendelkező felelős műszaki vezetővel kell rendelkezzen.

IV./ Közművek keresztezése

A közmű nyomvonalak esetében gondosan tervezni kell a gyalogos forgalom átvezetését és az ingatlanok gyalogos és gépjárművel történő megközelítését. A nyomvonal melletti ingatlanok tulajdonosait, használóit dokumentáltan értesíteni kell a munkavégzés jellegéről, kezdetéről és annak időtartamáról. Az érintett burkolatok helyreállítása során újjá kell építeni a járda teljes szélességében, teljes bontási hosszában a járófelületet. A nyomvonal helyreállításáról helyszíni egyeztetés szükséges a közútkezelővel.

A kivitelezőnek a munka megkezdése előtt a munkaterület közterületi környezetéről fotó állagfelvétel dokumentációt kell készíteni. A munkákat ütemterv szerint kell megvalósítani, a megadott határidőre be kell fejezni. Az időjárás szerinti építéstechnológiai feltételeket biztosítani kell. Az igénybe vett munkaterület felügyelete, az ideiglenes forgalmi rend folyamatos fenntartása, a cégjelzéssel ellátott, előírás szerinti munkahelyi elkorlátozás a kivitelező feladata. A gyalogosforgalom szabad mozgását, munkaterülettől való elhatárolását biztosítani kell, akadály esetén provizóriummal át kell vezetni. Forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az éjszakai kivilágítás (folyamatos piros, vagy korallsárga villogó fény az elkorlátozás sarokpontjain), annak folyamatos ellenőrzése és fenntartása a kivitelező feladata. Az aszfaltburkolat bontásánál szélvágót kell alkalmazni, egyenes vonalban, az esztétikai követelményeknek megfelelően kell körül határolni a bontandó területet. Kerülni kell a vágási vonal indokolatlan változtatását.

A közművek környezetében kizárólag kézi földmunka végezhető, és a közművek védelméről minden esetben gondoskodni kell. A szállítások lebonyolítására vonatkozó útvonalengedély másolatát a helyszínen kell tartani. Építési munkát csak úgy lehet végezni, az elkészült építményt csak úgy lehet használni, hogy az ott keletkező szennyező anyagok ne kerülhessenek a talajba. A megépülő felületeket úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz vízvezető rendszerbe történő lefolyása maradéktalanul biztosítva legyen. A munkaterület folyamatos rendben tartásáról, takarításról, szükség szerinti locsolással történő portalanításról a kivitelező külön felszólítás nélkül gondoskodni köteles. Az érintett járda burkolatát a meglévő réteggel megegyező, alábbi szerkezettel kell helyreállítani:

Járda:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
 15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg
 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat $T_{rp}=96\%$, $E=\text{min. } 60\text{MN/m}^2$
 szerkezeti rétegenként 20-20 cm-es átlapolással.

A járdát teljes szélességben és teljes hosszon új járdaszegéllyel együtt kell helyreállítani

Útburkolat pályaszerkezete „C” terhelési osztály helyreállítása:

3,5 cm AC 11 kopó (F) aszfalt kopóréteg
 7 cm AC 22 kötő (F) aszfalt kötőréteg
 20 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg

30 cm homokos kavics fagyvédőréteg

A térkö járda pályaszerkezete helyreállítása:

6 cm térkö burkolat

3 cm ágyazó homok

10 cm C12/15-32-F1 (földnedves) alapbeton

35 cm homokos kavics fagyvédőréteg

A taktilis burkolat pályaszerkezete helyreállítása:

6 cm taktilis kőburkolat

3 cm ágyazó homok

10 cm C12/15-32-F1 (földnedves) alapbeton

35 cm homokos kavics fagyvédőréteg

A süllyesztett-, kiemelt- és kerti szegélyek alatt C-10-32/FN betongerenda megtámasztás kell legyen.

Az ütügyi műszaki előírásoknak megfelelő burkolat építés pályaszerkezetének rétegvastagságáról, anyagminőségéről, tömörségéről és teherbírásáról készült vizsgálatokat és méréseket jegyzőkönyvezni kell, mely a megvalósulási terv része. A megvalósulási terv közútkezelő felé történő leadásával kezdődik a műszaki átadás-átvétel, a terület visszavételének eljárása.

A munkaterület visszavételével indul a garancia kezdete. Az építés során megsérült, kidőlt vagy hiányzó szegélyköveket az eredetivel megegyező anyagú és típusú szegélykövel kifugázva kérjük helyreállítani, C20/25-32-F1 szilárdságú (földnedves) betongerendába fektetve, a csorbult vagy hiányzó elemeket pótolni kell. A gépjárműforgalommal terhelt szegélyek (süllyesztett, döntött és K-szegély) alapterendája 20 cm-nél vékonyabb nem lehet.

Az előre gyártott beton szegélykövek minősége C25/30-32-F1-XF3-XD3 (só és fagyálló). Valamennyi felszíni szerelvényt szintbe kell helyezni, a fedlapok az aszfaltfelülettől semmilyen irányban nem térhetnek el. Az építés során, illetve azzal összefüggésben és emiatt tönkrement bármely felület helyreállítási, pótlási kötelezettsége a kivitelezőt terheli. Elosztó szekrény elhelyezése csak a közútkezelővel történő egyeztetést követően engedélyezett. A munkaterületen, zöldterületen építési anyagokat, kikerülő földet, törmelékét tárolni tilos, azt a megjelölt törmeléklerakóban kell elhelyezni.

Keresztezésre, megközelítésre vonatkozó szabványok, rendeletek:

- MSZ 151/1:2000, MSZ EN 50341-1, és MSZ EN 50341-2 szabványok és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM. rendelet;
- 54/2014 XII.5) BM rendelet OTSZ;
- MSZ 1585:2016
- MSZE 50341-2:2014
- MSZ 50341-2
- MSZ 50341-1
- Hulladék kezelés 225/2015 (VIII.7) és a 385/2014 (XI.14) kormányrendelet

Az előírt közműegyeztetéseket elvégeztem, a jegyzőkönyveket a tervhez csatoltam.

Ha az építés technológiájából adódóan a föld alatt és föld felett lévő közműveket keresztezni szükséges. A közműszabványokban előírt oldalirányú és függőleges védőtávolságokat kivitelezéskor biztosítani kell.

A 0,4 kV-os földalatti csatlakozókról az üzemeltető nem minden esetben rendelkezik pontos nyilvántartással, ezek nyomvonalát a helyszínen pontosítani szükséges.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a KTV és elektromos hálózatok nyomvonalaira, mivel a földalatti hálózatrészek fektetési mélysége hasonló a hírközlési hálózathoz.

Gázvezeték üreges hálózattal (védőcső, tartalék cső) történő keresztezése esetén 0,40 m függőleges védőtávolságot kell tartani, és a csőhálózatot gáztömör kivitelben kell elkészíteni.

Megközelítés esetén a védőtávolság belterületen 0,4 méter (80/2005 (X.11.) GKM rendelet). A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében (gázvezeték nyomvonalától mért 2-2 méter távolságon belül) történő munkavégzés során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL tr. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30) kormányrendelet, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tr. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) kormányrendeletben foglaltakat kell betartani. Kábel esetén a védőtávolság min. 0,20 méter.

Figyelembe véve A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § -ban foglaltakat és a gázszolgáltató előírását:

A gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 1-1 m-es övezetben - a 0.5 m-es mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével - gépi földmunka nem végezhető. Tilos továbbá a tüzgújtás, anyagok, gépjárművek stb. tárolása.

A kivitelezés előtt a közterület kezelőjétől kezelői hozzájárulást, valamint bontási engedélyt kell kérni.

A kezelői hozzájárulásokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A tervezett létesítmények, és a létesítés folyamatának egyaránt, minden részletre kiterjedően megfelel a villamosművek, valamint a termelői-, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet, a külső biztonsági távolságok vonatkozásában ezen felül az MSZ EN 50341-1:2013 és az MSZE 50341-2:2014 szabványok, egyéb további szempontokból a már visszavont, de a keresztezett távvezeték vonatkozásában figyelembe veendő MSZ 151-1:2000, MSZ 172-3:1978 szabványok, valamint az MSZ 1585:2016 vonatkozó előírásainak.

A közművek megközelítése, keresztezése során a 20/2020 (XII.18) NMHH rendelet előírásait be kell tartani!

Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a közművek távolsági és mélység adatai csak irányadóak, ezért azok pontos helyét kutatóárok ásásával, vagy műszeres méréssel kell meghatározni, üzemeltetői szakfelügyelet mellett!

Közművek közelében munkavégzés csak az egyeztetések során előírtaknak megfelelően lehetséges.


Az építési munkák során maradéktalanul be kell tartani Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.8.) önkormányzati rendeletében szereplő, zöldfelületek védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

A kivitelezés tartalma alatt a kivitelező köteles gondoskodni az érintett zöldfelület védelméről. Az építési munkák által érintett területen az átvétel időpontjától a terület visszaadásának időpontjáig a kivitelező felelős a meglévő növényzet életfeltételeinek biztosításáért.

A kivitelezőnek a munkák befejezését követően saját költségén, a kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő módon kell helyreállítania.

Zöldfelületet érintő munkák esetén gondoskodni kell a termőréteg megmentéséről és helyben tartásáról.

A közművezeték a faszor tengelyétől és a fáktól számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve az a legkisebb növénykárosodással járjon; a földmunkák során 5 cm-nél



vastagabb gyökeret elvágni tilos. Fák törzsétől mért 3 m sugarú körön belül a gyökérszónában lévő föld kitermelése kizárólag kézi munkaerővel végezhető el; a tulajdonos által engedélyezett építési munkák során fák 1 m-es körzetében építési anyagokat, kitermelt földet és törmeléket elhelyezni és tárolni tilos.

Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gye- és útfelületek megbontása közmű fektetés, közmű karbantartás, útépités vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását.

A munkálatok során a fák lombkoronájában, törzsén és gyökérzetében kárt okozni tilos.

A nyomvonal statikai védőzónán kívül, de favédelmi zónákba eső szakaszain vezetékét csak védőcsőben szabad vezetni. A védőcsövet a feltárt gyökerek elvágása nélkül, azok alá fűzve kell földbe helyezni.

Az üzemelő vezetékét érintő munkálatokat csak az üzemeltető végezheti!

A munkaárok megtámasztásáról, illetve víztelenítéséről gondoskodni szükséges.

Az építés során a kivitelező vállalatnak a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozott betartására.

- a közterületen folyó munkánál a munkaterület elkorlátozására

- a munkaterület éjszakai megvilágítására

- a forgalomkorlátozási tervben meghatározott közúti jelzőtáblák, figyelmeztető és terelőtáblák burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok megóvására és karbantartására

- a közúti és gyalogosforgalom biztonsági átvezetésére a munkaterület körzetében

- az építendő vezeték nyomvonalán kutatóárok létesítésével kell a meglévő közművek helyzetét feltárni.

- Gépi földmunka 2,0 m mélységig, csak kutató árokkal igazolt közműmentes területen végezhető.

- A munkaárok v. munkagödör dűcolására, a felhasznált dűcanyag minőségére, a dűcolat naponkénti ellenőrzésére, továbbá ezen túlmenően is szükség szerint, pl.: nagyobb záporokat követően, valamint a dűcolat karbantartására. Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a munkaárkokban v. munkagödörben a munkát folytatni csak a dűcolat teljes felülvizsgálata után szabad.

A munkaárkokban történő vezeték vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a kivitelező figyelmét:

- ha a munkaárkokban v. munkagödörben az építendő vezeték v. műtárgy mellett meglévő üzemelő közművezeték is van, akkor a tervben meghatározott üzemelő vezetékét biztosítani kell és az üzemeltetőtől szakfelügyeletet, kell kérni.

A munkaárok és munkagödör nyitásánál és a munkaárkokban való munkavégzésnél az MSz-04 900/1, MSz-04 900/2, MSz-04 900/4, előírásait kell betartani. A helyszínre szállított csőanyagot csak a gyártó által meghatározott módon szabad tárolni. A vezetékeket a tervben közölt hajlítási sugárnál kisebb ívben nem szabad elhelyezni. A csövek fektetését, toldását és hajlítását csak a gyártó előírásai alapján lehet elvégezni.

Kivitelezési munkák végeztével a felhagyott munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

V./ Műszaki feltételek, technológiai előírások

A tervezés során figyelembe vett, a kivitelezés során betartandó műszaki előírásokat és technológiai utasításokat az alábbiakban felsorolom. Külön felhívom a figyelmet a műszaki, technológiai követelmények mellett az utasítások munkavédelmi, környezetvédelmi előírásainak maradéktalan betartására.

1015/77. Postai kábelvédőcsövek, kábelbevezetések víz- és gázzáró tömítése

1067/1979. VIG. ut. A gépi behúzás technológiájáról

83.085-2/985. MPK Föld és sziklamunkák tervezése.

Földkitermelés kézi erővel.

Különleges csőfektetések

Építés előkészítési munkák

Kábelépítést befejező utómunkák

Földvisszatöltés kézi erővel.

83.053/86. Az új kifejtési rendszer

17/1991. VIG. ut. A kábelépítményekben munkát végzők veszélyes légtér elleni védelméről.


310.137/7/92. ut. Irányelvek a földelések kialakítására a távközlési létesítményekben, a berendezések figyelembe vételével.

310.082/9/92. ut. Műszaki előírások a helyhez kötött gázérzékelőkre.


310.120/10/92. ut. Műszaki irányelvek a gáz, és vízzáró tömítések kialakítására és tűzszakaszolásra.

310.137/4/92. VIG. ut. Helyi hálózatokban alkalmazott kábelkifejtési rendszerek.

- 77/1992. VIG. ut. Hálózatok műszaki átadás-átvétele TE..
- 7/1993. VIG. ut. Vezetékes távközlési hálózatok földelése TE.
- 102/93. Fejl. Ig.ut. Qv földkábel fektetése.
- 25/1994. VIG. ut. Környezetvédelmi szabályzatról.
- 19/1996. VIG. ut. A helyszíni hálózatos műszaki ellenőri kézikönyv alkalmazásáról.
- 48/1996. VIG. ut. A föld alatti hálózatban alkalmazott tömítési anyagokról és eljárásokról.
- 102/1996. FIG. ut. Az egységtelek és átlagárok alkalmazásáról.
- 103/1996. VIG. ut. Tervezési irányelvek az előfizetői hozzáférési hálózatok fejlesztéséhez.
- 105/1996. FIG. ut. A légkábeles hálózatok építési irányelveiről
- 110/1996. FIG. ut. Az alépitmény hálózat építéséről 110 mm-es csövekkel
- 116/1997. FIG. ut. Az AMP mini picabond egyedi érkötőelemmel, MR-1 kézfogóval történő érkötésről
- 124/1997. FIG. ut. A kábelkötések RXS ASC és ASC-C zsugormandzsettákkal történő lezárásáról.
- 1002/97. ING ut. A Környezetvédelmi szabályzatról.
- 41-05/99. ÜVI ut. Propán gáz beszerzéséről, tárolásáról.
- 52-04/2000. ÜVI ut. Propán gázipisztoly bevezetéséről.
- 16/2017. (V. 25.) NFM rendelet az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról



Közmű jelmagyarzat	Építési jelmagyarzat
V	Tervezett optikai lejtőből sz. oszlopokon
SV	Tervezett optikai lejtőből Telekom oszlopokon
CS	Tervezett optikai lejtőből (f) oszlopokon
... (many more symbols)	... (many more symbols)

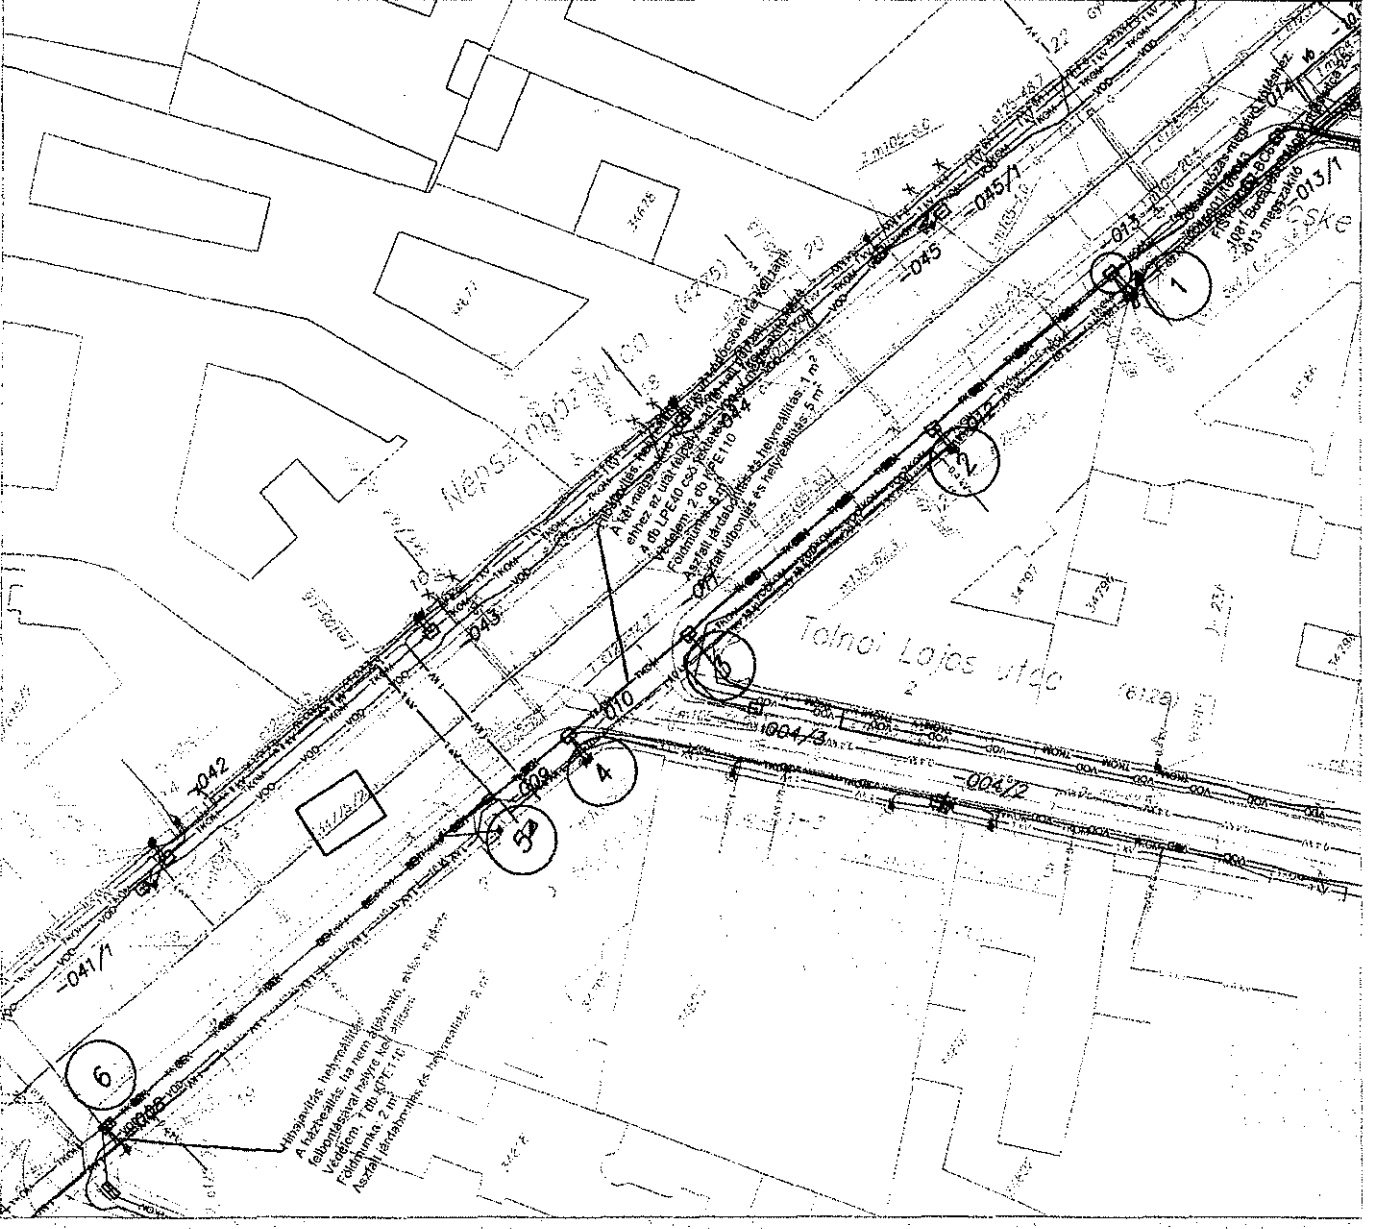

Helyszínrajz	
Helyszínelési azonosító:	R-01
Rejzoner:	R-01
Dátum:	2023.11.24.
Munkaterv:	
Projekt: TT_106_2023	
Projektvezető:	Nagy Róbert
Tervező:	Stankó Mihály
Dokumentáció:	Stankó András
Bp. VIII. Népszínház utca 19. KTV bővítés	



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

Szakács Milán

Érd
Kömüves u. 23.
2030

Iktatószám: 16/99-2/2024
Ügyintéző: Ágh László
Telefon: 06-1-4592-230
e-mail: agh.laszlo@jozsefvaros.hu

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 19. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához

Tisztelt Kérelmező!

Hivatkozva a tárgyi ügyben érkezett megkeresésükre értesítem, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága.../2024 (I.22.) számú határozatával megadta

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSÁT

Ügyiratszám: 16/99-2/2024
Kérelmező / beruházó: Szakács Milán/Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01 10 041928, adószám: 10773381-2-44) megbízásából Szakács Milán (2030 Érd, Kömüves u. 23.) kérelmére Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 19. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

- A tulajdonosi hozzájárulás a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Népszínház utca (34775/2 hrsz.) járda- és útburkolatának munkálatokkal érintett részeire terjed ki.
- Az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást az Önkormányzat honlapjáról letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a melléletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.



**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL**

**KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA**

Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Budapest, 2024.

**Pikó András
polgármester**

Kapják:

1. Címzett
2. Irattár



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

Szakács Milán

Érd
Kőműves u. 23.
2030

Iktatószám: 16/99-3/2024
Ügyintéző: Ágh László
Telefon: 06-1-4592-230
e-mail: agh.laszlo@jozsefvaros.hu

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 19. szám alatti ingatlan optikai ellátásához

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a/2024 (I. 22.) határozatával úgy döntött, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01 10 041928, adószám: 10773381-2-44) megbízásából Szakács Milán (2030 Érd, Kőműves u. 23.) kérelmére közútkezelői hozzájárulását adja Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 19. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához.

A közútkezelői hozzájárulás a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Népszínház utca (34775/2 hrsz.) járda- és útburkolatának munkálatokkal érintett részeire terjed ki.

- Ezen közútkezelői hozzájárulás munka végzésére nem jogosít. Az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást az Önkormányzat honlapjáról letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör vagy munkaárok környezetének síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- Kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.

A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a Népszínház utca vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulást a Budapest Közút Zrt.-től is meg kell kérni!

Az építkezésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A bontással érintett aszfalt útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap



- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett aszfalt járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, a járda teljes szélességében:

- 3 cm vtg. MA-8 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelés 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A nyomvonal mentén meglévő fák feltárt gyökereit a kiszáradástól takarással, valamint a takaró anyag nedvesen tartásával védeni kell, 5 cm-nél vastagabb gyökerek elvágása nem megengedett, be kell tartani a fák védelméről szóló MSZ 12042 szabvány előírásait.

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaptereppel kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A munkálatok elkészültéről a közútkezelőt értesíteni kell. A munkavégzés idejére a munkaterületet biztonsági védőkorlással körbe kell keríteni.

A kiadásra kerülő tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező szavatossági idő 5 év.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített (Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi munkát a KÉP rendszerben (<https://kapu.budapestkozut.hu>) a kérelmezőnek kell rögzítenie.



A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott formátumban.

Ezen hozzájárulás 2025. január 22-ig érvényes.

A közútkezelői hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat.

INDOKOLÁS

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01 10 041928, adószám: 10773381-2-44) megbízásából Szakács Milán (2030 Érd, Kőműves u. 23.) kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 19. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához.

A benyújtott tervdokumentáció alapján hozzájárulásomat a rendelkező részben tett kikötésekkel megadtam.

Hozzájárulásomat az 1988. évi I. törvény és az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklet 2.3. pontja alapján adtam ki.

A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása érdekében a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályhoz (Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) lehet kérelemmel fordulni, mely hatósági döntéséig a munkálatok nem kezdhetők meg.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján:

„36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

(2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja.

(3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is - a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata alapján dönt.”

Hatásköröm és illetékességem a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklet 2.3. pontja írja elő:

Handwritten signature/initials



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

„2.3. Közútkezelői hozzájárulások kiadása

A közútkezelői hozzájárulások kiadása a jegyző (főjegyző) feladatkörébe tartozik.”

Budapest, 2024.

dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző nevében és megbízásából

Borbás Gabriella
Kerületgazdálkodási ügyosztályvezető

Értesül:

1. Címzett
2. Irattár



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

Szakács Milán

Érd
Kömüves u. 23.
2030

Iktatószám: 16/99-3/2024
Ügyintéző: Ágh László
Telefon: 06-1-4592-230
e-mail: agh.laszlo@jozsefvaros.hu

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 19. szám alatti ingatlan optikai ellátásához

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a/2024 (I. 22.) határozatával úgy döntött, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01 10 041928, adószám: 10773381-2-44) megbízásából Szakács Milán (2030 Érd, Kömüves u. 23.) kérelmére közútkezelői hozzájárulását adja Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 19. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához.

A közútkezelői hozzájárulás a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Népszínház utca (34775/2 hrsz.) járda- és útburkolatának munkálatokkal érintett részeire terjed ki.

- Ezen közútkezelői hozzájárulás munka végzésére nem jogosít. Az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást az Önkormányzat honlapjáról letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör vagy munkaárok környezetének síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- Kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.

A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a Népszínház utca vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulást a Budapest Közút Zrt.-től is meg kell kérni!

Az építkezésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A bontással érintett aszfalt útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap



- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett aszfalt járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, a járda teljes szélességében:

- 3 cm vtg. MA-8 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelés 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A nyomvonal mentén meglévő fák feltárt gyökereit a kiszáradástól takarással, valamint a takaró anyag nedvesen tartásával védeni kell, 5 cm-nél vastagabb gyökerek elvágása nem megengedett, be kell tartani a fák védelméről szóló MSZ 12042 szabvány előírásait.

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapterezéssel kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A munkálatok elkészültéről a közútkezelőt értesíteni kell. A munkavégzés idejére a munkaterületet biztonsági védőkorrallal körbe kell keríteni.

A kiadásra kerülő tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező szavatossági idő 5 év.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételeire nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített (Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi munkát a KÉP rendszerben (<https://kapu.budapestkozut.hu>) a kérelmezőnek kell rögzítenie.



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott formátumban.

Ezen hozzájárulás 2025. január 22-ig érvényes.

A közútkezelői hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat.

INDOKOLÁS

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01 10 041928, adószám: 10773381-2-44) megbízásából Szakács Milán (2030 Érd, Kőműves u. 23.) kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 19. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához.

A benyújtott tervdokumentáció alapján hozzájárulásomat a rendelkező részben tett kikötésekkel megadtam.

Hozzájárulásomat az 1988. évi I. törvény és az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklet 2.3. pontja alapján adtam ki.

A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása érdekében a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályhoz (Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) lehet kérelemmel fordulni, mely hatósági döntéséig a munkálatok nem kezdhetők meg.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján:

„36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

(2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja.

(3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is - a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata alapján dönt.”

Hatasköröm és illetékességem a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklet 2.3. pontja írja elő:



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM
IRODA

„2.3. Közútkezelői hozzájárulások kiadása

A közútkezelői hozzájárulások kiadása a jegyző (főjegyző) feladatkörébe tartozik.”

Budapest, 2024.

dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző nevében és megbízásából

Borbás Gabriella
Kerületgazdálkodási ügyosztályvezető

Értesül:

1. Címzett
2. Irattár