## RÉTEGRENDEK

**M.1 Pincei padlószerkezet**

| | |
|---|---|
| ágyazott lapburkolat | kb. 4 cm |
| aljzatbeton | 5 cm |
| t.n. elleni szigetelés | |
| vasalt aljzat | 10 cm |
| tömörített homokos kavics feltöltés | 25 cm |
| termett talaj | |

**M.1* Pincei padlószerkezet**

| | |
|---|---|
| aljzatbeton | 5 cm |
| t.n. elleni szigetelés | |
| vasalt aljzat | 10 cm |
| tömörített homokos kavics feltöltés | 25 cm |
| termett talaj | |

**M.2* Földszinti padlószerkezet**

| | |
|---|---|
| linóleum ragasztva | 2 cm |
| ágyazott mozaiklapburkolat | kb. 4 cm |
| aljzatbeton | 5 cm |
| t.n.- elleni szigetelés | |
| vasalt aljzat | kb. 10 cm |
| tömörített homokos kavics feltöltés | kb. 25 cm |
| termett talaj | |

**M.8 Emeletközi födém**

| | |
|---|---|
| linóleum ragasztva | $0^4$ cm |
| aljzatbeton | kb. 5 cm |
| feltöltés változó vastagságban | |
| poroszsüveg-boltozatos födém | kb. 20 cm |
| vakolat | kb 2 cm |

**M.9 Emeletközi födém**

| | |
|---|---|
| linóleum ragasztva/laminált lap | $0^4$ cm |
| aljzatbeton | kb. 5 cm |
| vasbeton lemezfödém | kb. 15 cm |
| vakolat | kb 2 cm |

**T.10. válaszfal**

| | |
|---|---|
| diszperziós falfestés / ragasztott csempeburkolat | 1 cm |
| tégla válaszfal | 6-15 cm |
| diszperziós falfestés | 1 rtg |

**T.1 Pincei padló**

| | |
|---|---|
| lapburkolat ragasztva | 1,4 cm |
| ajzatkiegyenítés | 0,2 cm |
| aljzatbeton | min. 5 cm |
| technológiai szigetelés | |
| lépésálló ásványgyapot hőszigetelés | 6 cm |
| talajnedvesség elleni szigetelés | 2 rtg |
| vasalt aljzat | 6 cm |
| tömörített homokos kavics feltöltés | 25 cm |
| meglévő feltöltés | |

**T.1* Pincei padló**

| | |
|---|---|
| linóleum ragasztva | $0^4$ cm |
| ajzatkiegyenítés | 0,2 cm |
| aljzatbeton | min. 5 cm |
| technológiai szigetelés | |
| lépésálló ásványgyapot hőszigetelés | 6 cm |
| talajnedvesség elleni szigetelés | 2 rtg |
| vasalt aljzat | 6 cm |
| tömörített homokos kavics feltöltés | 25 cm |
| meglévő feltöltés | |

**T.2 Pincefödém - Földszinti padló**

| | |
|---|---|
| linóleum | 0,4 cm |
| aljzatbeton | 5 cm |
| meglévő feltötés cseréje könnyűbetonra, | |
| közte acélgerendás megerősítés | 18 cm |
| meglévő tégabotozat | 15 cm |

**T.3 Pincefödém - Földszinti padló**

| | |
|---|---|
| ragasztott keményfa parketta | 2 cm |
| meglévő aljzatbeton | kb 5 cm |
| meglévő feltötés | |
| meglévő tégabotozat | 15 cm |

**T.4 Pincefödém - Földszinti padló**

| | |
|---|---|
| ragasztott keményfa parketta | 2 cm |
| aljzatbeton | kb 5 cm |
| meglévő feltöltés könnyűbetonra cserélve, változó vastagságban | |
| acélgerendák közti poroszsüveg-boltozatos pincefödém | kb. 20 cm |
| vakolat | kb 2 cm |

**T.5 Pincefödém - Földszinti padló**

| | |
|---|---|
| ragasztott keményfa parketta | 2 cm |
| aljzatkiegyenlítés | 0,4 cm |
| aljzatbeton - vastagságát a padlószintet a szomszédos helyiségszakasz padlószintjéhez igazítva | min.5 cm |
| technológiai szigetelés | |
| lépésálló ásványgyapot hőszigetelés/úsztatás | 5 cm |
| tervezett acélgerendákkal gyámolított felülbordás | |
| vasbeton födémszerkezet könnyűbeton kitöltéssel | 22 cm |

**T.6 Földszinti padló**

| | |
|---|---|
| linóleum | 0,4 cm |
| ajzatkiegyenítés | 0,2 cm |
| vasalt aljzatbeton | min. 5 cm |
| technológiai szigetelés | |
| lépésálló ásványgyapot hőszigetelés | 5 cm |
| talajnedvesség elleni szigetelés | 2 rtg |
| vasalt aljzat | 6 cm |
| tömörített homokos kavics feltöltés | szükség szreint |
| meglévő feltöltés | |

**T.7 Földszinti födém - Félemeleti padló**

| | |
|---|---|
| ragasztott keményfa parketta | 2 cm |
| aljzatkiegyenlítés | 5 cm |
| tervezett acélgerendákkal gyámolított felülbordás | |
| vasbeton födémszerkezet könnyűbeton kitöltéssel | 20 cm |

**T.8 Galériafödém - Félemeleti padló**

| | |
|---|---|
| ragasztott keményfa szalagparketta - keresztirányban fektetve (a végein a beépített könyvespolcokkal leterhelve kell elkészíteni) | 2 cm |
| acéllemez hőre habosodó festéssel ellátva | 0,5 cm |
| tervezett acélgerendás fióktartók | 10 cm |

**T.9. Tartófal**

| | |
|---|---|
| diszperziós falfestés / ragasztott csempeburkolat | 1 cm |
| nagyméretű téglafal | 30, 45 és 60 cm |
| diszperziós falfestés | 1 rtg |

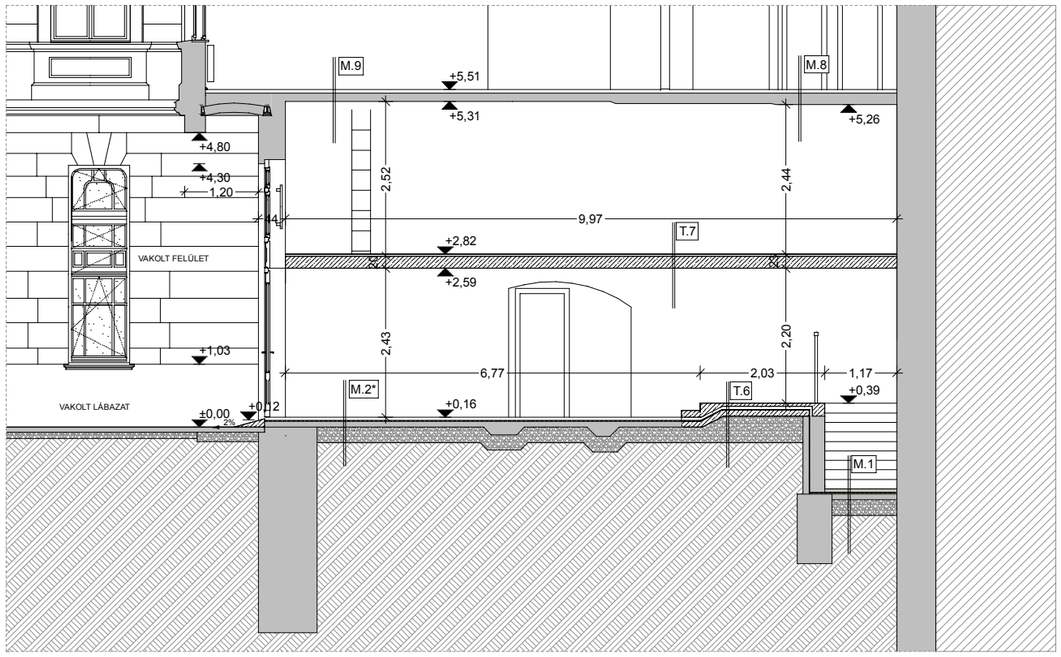


## JELMAGYARÁZAT

- MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ SZERKEZET
- MEGLÉVŐ FELTÖLTÉS
- MEGLÉVŐ KAVICSFELTÖLTÉS
- TERVEZETT TÉGLA SZERKEZET
- TERVEZETT VASBETON SZERKEZET
- TERVEZETT BETON SZERKEZET
- TERMETT TALAJ
- SZOMSZÉD TELEK

# KÖNYVTÁR-BŐVÍTÉS EGYETEMI ÉPÜLETBEN

REVICZKY U. 4. HRSZ.: 36575

ÉPÍTTETŐ:
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
1088 KÁLVIN TÉR 9. T.: 455 90 60
PROF. DR. BALLA PÉTER rektor

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
pillangó design MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ BT.
1122 Magyar Jakobinusok tere 1. tel.: 06 20 33 585 33
pillangodesign@gmail.com
CSONKÁNÉ GRUBER MÁRIA É 01 - 3604

STATIKUS TERVEZŐ:
ANINGER JUDIT T1 01 - 4370

TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:
KOVÁCS JÁNOS I 010/2009
STREMNITZER GYÖRGY 87/1984 BM TKK

DÁTUM: 2014. NOVEMBER

TERVFAJTA: LÉPTÉK:
**ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY M = 1:100**

RAJZ:
**"A-A" METSZET**
**tervezett állapot**

| TÖRZSSZÁM | TERVLAP | INDEX |
|---|---|---|
| 04-003 | E2-01 | 0 |

Ez a terv a Pillangó Design Bt. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll!